

Fresh Ilmankuivain

D-800
D-1200

Kaksi eri mallia

D-800 jopa 80 m²

D-1200 jopa 120 m²

Sorptionkuivain kaikkiin kosteisiin tiloihin

- yksi markkinoiden pienimmistä
ilmankuivaimista ilman vesisäiliötä

- **Käyttölämpötila**
-20°C...+40°C
- **Automaattinen palautuminen**
sähkökatkoksesta
- **Hiljainen**
käyntiääni
- **Kaikkiin**
kosteisiin tiloihin
- **Helppo kiinnitys**
seinään / lattiaan / kattoon
- **Kompaktin**
kokoinen



Sorptionkuivaimen tekniikka mahdollistaa tehokkaan kuivatuksen myös talvella. Siksi Fresh Ilmankuivain sopii erityisesti alapohjan ja ullakon kosteuden poistoon.

Täydellinen alapohjaan ja ullakolle

Sorptionkuivainta voidaan käyttää hyvin monessa paikassa ja se on toimintavarma matalissakin lämpöasteissa. Esimerkiksi alapohjaan ja ullakolle sorptionkuivain on ainoa oikea vaihtoehto. Kosteus poistuu huomaamattomasti putkea pitkin.



Fresh Ilmankuivain kuivattaa **vuorokauden ympäri** lämpötilassa **-20°C...+40°C**.

Automaattinen palautuminen sähkökatkoksesta.

Sopii erinomaisesti **kosteisiin tiloihin**

- **KOTONA** - pesutupa, kellari ja alapohja
- **JULKISISSA TILOISSA** - koulut, toimistot, varastot
- **LOMA-ASUNTO, VENE, ASUNTOAUTO/-VAUNU**

Fresh Ilmankuivain

D-800
D-1200



Fresh Ilmankuivain sopii erinomaisesti kaikkiin kosteisiin tiloihin

- alapohja
- kellarit
- ullakko
- varasto
- pyykkitupa
- autotalli
- loma-asunto
- asuntoauto
- vene
- viinikellari
- kuntoiluhuone



Asennus

Laitteeseen tuleva kostea ilma - Liitos Ø125 mm
Max.pituus **D-800** 1000 mm **D-1200** 3000 mm.

Laitteen kuivaama lämmin ilma
Max.pituus **D-800** Ei kanavaa **D-1200** 3000 mm.

Kostea poistoilma - Liitos Ø40 mm, norm. putki/letku
Max.pituus **D-800** 600 mm **D-1200** 1000 mm.
Asennuksen suorittaa putkiasentaja tai vastaavan ammattitaidon omaava henkilö.

Sähköliitäntä pistokejohdolla, pituus 4,2 m.

Virtalähde 230V 50Hz, valmiustila 2W.




Virrankulutus 27°C, 60% RH
D-800 1,5A **D-1200** 2,2A.

Teho 27°C 60%RH **D-800** 0,35kW **D-1200** 0,50kW.

Valmistusmateriaali ruostumaton teräs.
Suoja laite sateelta, tuotteen suojausluokitus IP22.

Helppo kiinnittää ja siirtää

Kääntyvien kiinnitysalkojensa vuoksi kuivain voidaan kiinnittää esimerkiksi seinään, lattiaan tai kattoon. Kokonsa vuoksi se on kätevä siirtää paikasta toiseen. Mukana 4,2 m pitkä pistokejohto.

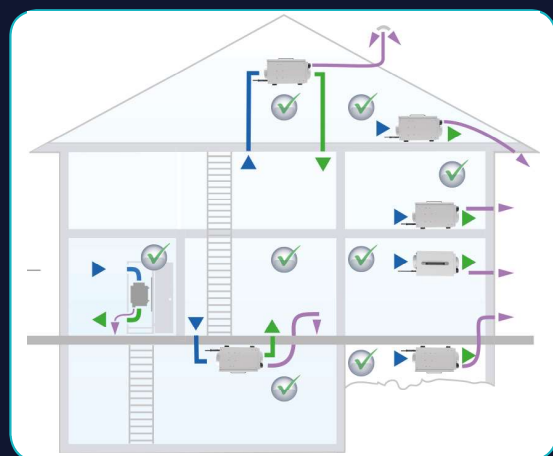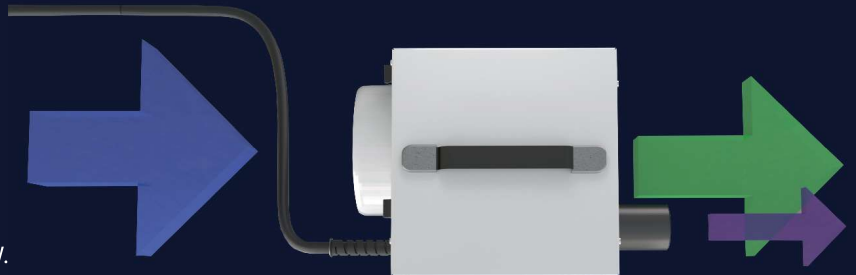

	D-800	D-1200
Tuotenro	720016	720018
LVI-nro	7670400	7670401
Snro	8502523	8502524

Tekniset tiedot	D-800	D-1200
Kuivatuskapasiteetti (35°C 90% RH)	8 l/vrk	12 l/vrk
Kuivatuskapasiteetti (27°C 60% RH)	6 l/vrk	10 l/vrk
Ilmavirta: kuivattu ilma	90 m³/h	130 m³/h
Ilmavirta: kostean ilman poisto	14 m³/h	20 m³/h
Jännite	230V ~1vaihe • 50Hz	230V ~1vaihe • 50Hz
Teho, valmiustila	2W	2W
Teho, valmiustila+puhallin	40W	50W
Virta (27°C 60% RH)	1.5 A	2.2 A
Teho (27°C 60% RH)	0.35 kW	0.50 kW
Käyttölämpötila-alue	-20°C ... + 40°C	-20°C ... + 40°C
Äänitaso	40dB	44dB
Suojausluokka	IP22	IP22
Ulkomitat PxLxK mm	200 x 200 x 200	200 x 300 x 200
Nettopaino / bruttopaino	4.5 kg / 4.8 kg	5.7 kg / 6.6 kg



Fresh AB, Volution Nordic
01300 Vantaa
puh. 020 7350 950

www.freshsuomi.fi
info@volutiongroup.fi