


Fresh

Seinäventtiili Thermo F100 dB

Art. Nr 800019
LVI-nro 8823716

- Termostaattiohjaus
- Kondenssisuojaus
- Perusilmanvaihto

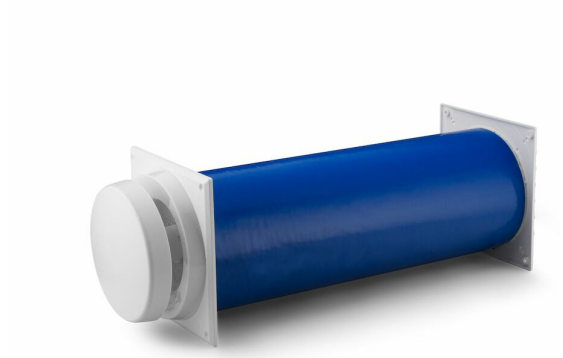

**Termostaattiohjattu korvausilmaventtiili
ääntä vaimentavalla kanavalla,
tukkupakattu.**

Tekniset tiedot

Kanavakoko (mm)	100
[ProductDuctLength]	400
Materiaali	Muovi
Materiaali tarkemmin	ABS
Etim koodi	EC011497

Kuvaus

Termostaattiohjattu seinäventtiili ääniä vaimentavalla kanavalla seinäasennukseen. Tarkoitettu jatkuvaan ilmanvaihtoon. Varustettu vakiosuodattimella ja kondenssieristyksellä. Venttiili säätyy automaattisesti ulkolämpötilan mukaan. Jos halutaan varmistaa perusilmanvaihto, on lukituspala helppo asentaa, se estää venttiilin sulkeutumisen kokonaan (lisävaruste).

Tuloilmaventtiili seinälle asennusta varten. Pakkauksessa on venttiilin sisäosan ja läpivientikanavan lisäksi ulkoseinäsäleikkö. Ulkosäleikössä on putkiyhde ja peitelevy, jolla piilotetaan äänenvaimennuskanavan vaatima läpivientiaukko.

Ääntävaimentavan kanavan halkaisija on 98/140 mm,

pituus 400 mm (helppo leikata oikeaan pituuteen tavallisella veitsellä).

Sisäventtiili

Sisäventtiili on varustettu vakiosuodattimella ja venttiilikannella, jossa on kondenssisuoja. Kansi toimii myös vaimentimena, kannen aukon kokoa (eli ilmamäärää) ohjaa termostaatti automaattisesti ulkolämpötilan mukaan.

Asennus

Venttiili tulee asentaa korkealle seinälle mahdollisen lämmityspatterin yläpuolelle. Näin lämmityspatterin konvektiovirta käytetään hyväksi, mitä parantaa venttiilin käyttömukavuutta.

Lisätarvikket



**F100 Thermo
vakiosuodatin,
3 kpl**

183298



**F100 Thermo
siitepölysuodatin
EU4, 3 kpl**

183299



**Stormkåpa
T#170 D98
olackad
aluzink**

663036